

Laveuse-essoreuse

W455H

Caractéristiques et points forts

- **Compass Control**® microprocesseur offre:
  - Grand écran et clavier pour une sélection aisée et rapide des programmes
  - Choix de la langue
  - Deux boutons de démarrage rapide pour les programmes de lavage fréquemment utilisés
  - Programmes de lavage optimisés sur Économie, Performance et Temps
- L'AWS (Automatic Weighing System avec Compass Control) détermine la charge de lavage et adapte en conséquence la quantité d'eau puisée. Économies d'eau et d'énergie en cas de charge incomplète de la machine
- Très faible consommation d'eau et d'énergie – voir tableau ci-dessous
- Bac à lessive à quatre compartiments pour un dosage manuel de la lessive en poudre ou liquide
- Vitesse élevée pour un essorage efficace
- Joint et charnières de porte dimensionnés pour supporter des utilisations intensives
- Parties vitales en acier inoxydable offrant un niveau de protection élevé contre la corrosion
- Vitesse d'essorage correcte garantie avec SuperBalance™




Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

- Alimentation automatique en lessive liquide (carte d'E/S facultative)
- Panneaux latéraux en acier inoxydable
- Raccordement au système de paiement ou au compteur de jetons
- Pompe de vidange
- Kit d'empilage pour l'installation du séchoir T4130 sur le dessus de la laveuse-essoreuse pour économiser de l'espace

Caractéristiques techniques principales			W455H
Capacité max.		kg/lb	6/13
Volume du tambour		litres	53
diamètre		ø mm	452
Essorage		tr/min	1300
Facteur G			425
Possibilités de chauffage, 230/400V	électricité	kW	4.7
	sans chauffage		x
Consommation, Programme "Normal à 60°C" * (3G01)			
Temps total		min	46
Consommation d'eau (froide+chaude)		litres	52+9
Consommation d´energie (moteur/chauffage)		kWh	0.2/0.35
* Température de l'eau froide: 15°C, de l'eau chaude: 65°C			


Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001.

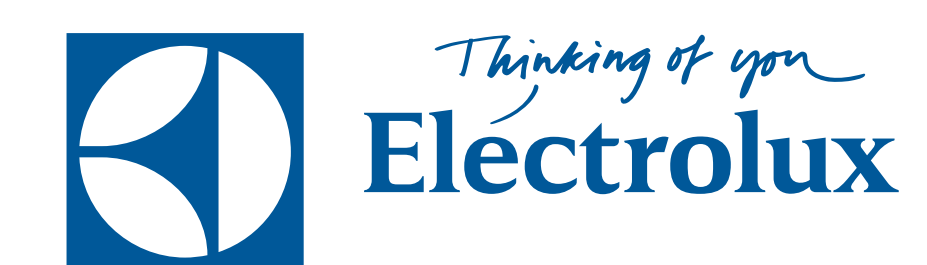


Branchement électrique*			W455H
Chauffage	Tension		
El.	230V 1AC 50 Hz	kW(A)	4.8(25)
	230V 3 AC 50 Hz	kW(A)	4.8(20)
	208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	4.8(20)
	400-415V 3N AC 50 Hz	kW(A)	4.7(10)
Non chauffé	208-240V 1AC 60 Hz	kW(A)	0.9(10)
	230V 1AC 50 Hz	kW(A)	0.9(10)
Raccordement d'eau			
Vannes d'admission d'eau		DN	20
Pression d'eau		kPa	200-500
Capacité à 300 kPa		l/min	17
Vanne de vidange		ø mm	50
Débit de la vidange		l/min	160
Bacs à lessives liquides			4
Efforts au sol			
Fréquence des efforts dynamiques		Hz	20
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.		kN	1.02 ± 0.3
Niveaux sonores			
Niveau de puissance sonore (IEC 60704-2-4)			
lavage		dB(A)	59
essorage		dB(A)	72
Déperdition calorifique			
% de la puissance installée, max			5
Emballage			
		net, kg	99
		avec caisse, kg	109
		avec boîte, kg	147
Volume emballé		avec caisse, m^3	0.47
Accessoires			
Collecteur de fibres en acier inoxydable			x
Kit d'empilage avec séchoir à tambour			x
Semelle en acier			x
Dimensions en mm			
A Largeur			595
B Profondeur			680
C Hauteur			850
D			305
E			660
F			80
G			195
H			60
I			90
K			80
L			650 ± 50

1 Bandeau de commande	**5** Eau chaude
2 Boîte à produits	**6** Vidange, vanne
3 Ouverture de la porte ø255	**7** Vidange, pompe
4 Eau froide	**8** Branchement électrique


Panneaux frontal et latéraux gris clair portant la mention «Blue Wave» sur le panneau avant (RAL 260 70 05, 250 60 30)
* Autres tensions disponibles, voir manuel d'installation

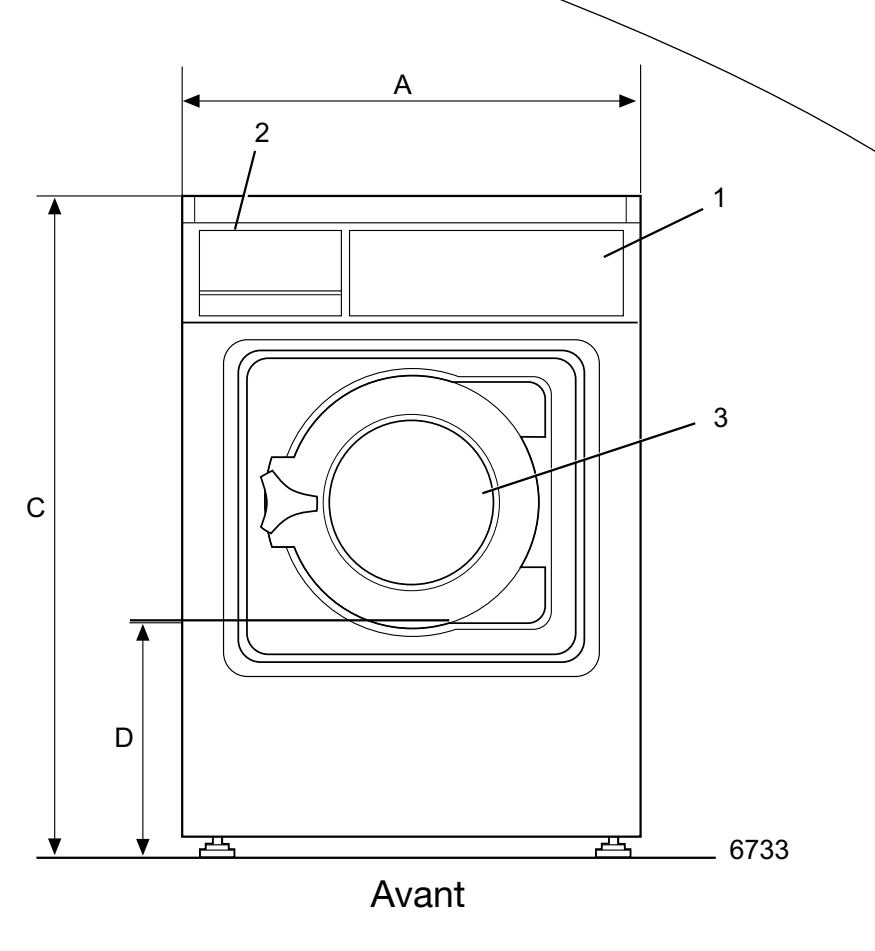


Avant

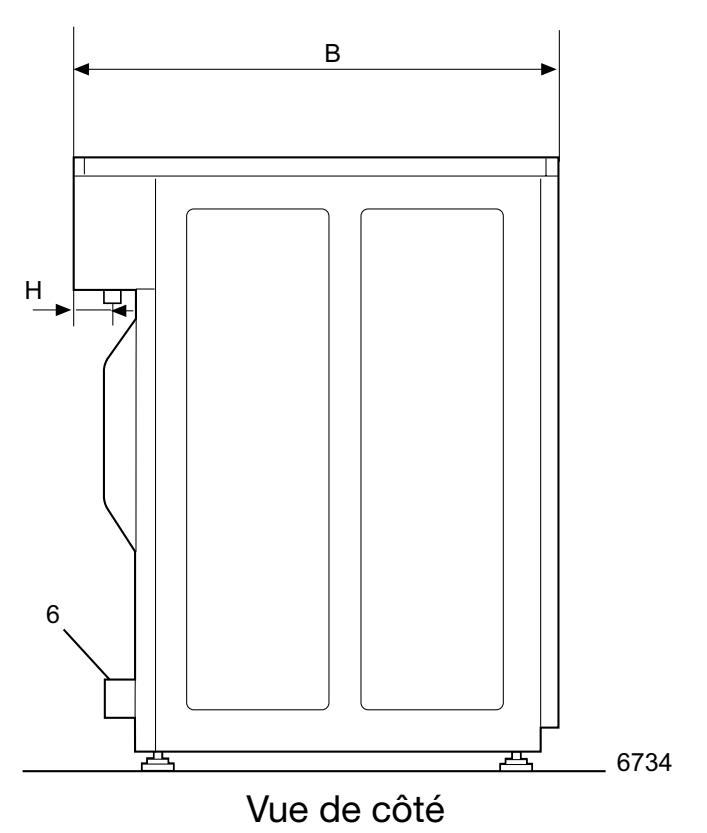

Vue de côté

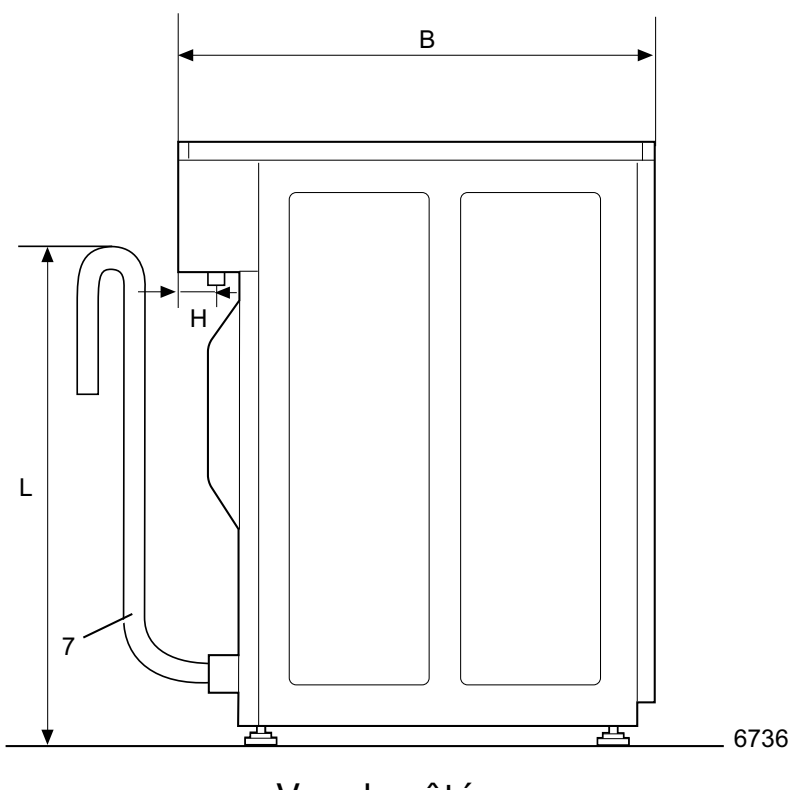

Vue de côté, pompe

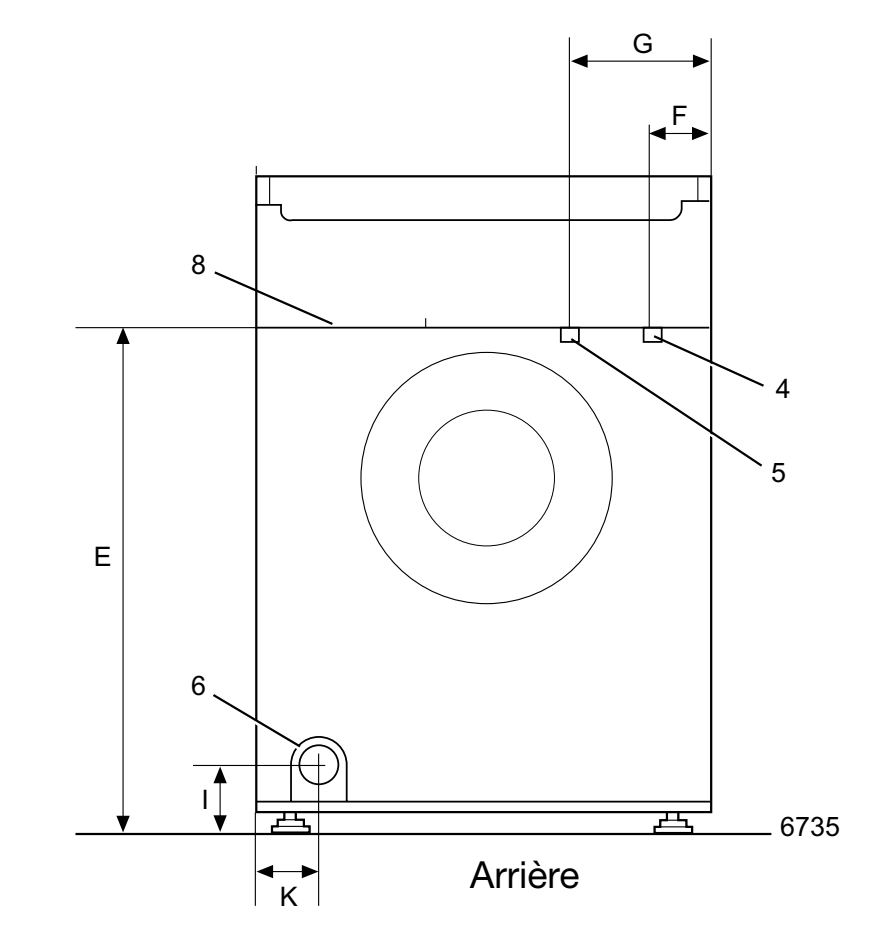

Arrière

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 471150893/2011.09.19
Sous réserve de modifications sans préavis.